

ProLink

User Manual




 **Avantree®**

Model No.: BTHT-670


Table of Contents

Contenuto della Confezione	50
Introduzione al Prodotto (Trasmettitore)	51
Panoramica del Prodotto.....	51
Funzione dei Tasti.....	52
Indicatori Led	52
Introduzione al Prodotto (Ricevitore)	53
Panoramica del Prodotto.....	53
Funzione dei Tasti.....	54
Indicatori LED	55
Impostare il Prodotto	56
Accensione e Connessione	56
Impostazione Audio su PC/PS5.....	58
Funzionalità Avanzate	59
Usare il Ricevitore AS70P con il Telefono ..	59
Usare il Ricevitore AS70P con il Trasmettitore e il Telefono Contemporaneamente	61
Ricaricare il Dispositivo	62
Specifiche Tecniche	63
FAQ	64
Contattaci	81

Contenuto della Confezione




Trasmettitore DG60L

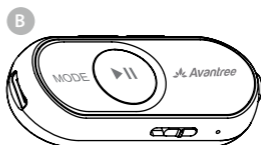

Ricevitore AS70P




Cavo di ricarica
USB C Ingresso



Cavo AUX Audio da 3.5mm




Adattatore AUX da 3,5
mm femmina a 2,5 mm
maschio (per cuffie Bose)



Adattatore da USB A
femmina a USB C maschio

Introduzione al Prodotto (Trasmettitore)

Panoramica del Prodotto

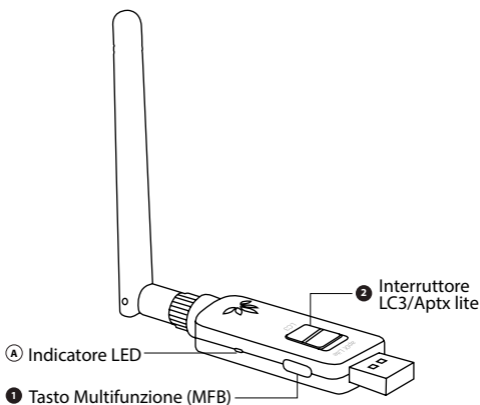



NOTA:

aptX Lite: Minore latenza per il gioco.

LC3: Risparmia energia, ideale per la musica.

Funzione dei Tasti



No.	Tasto	Funzione
1		Tenere premuto per 2 secondi per accedere alla modalità di abbinamento
		Premere una volta per riconnettere l'ultimo dispositivo accoppiato
		Fare doppio clic per cancellare la cronologia di accoppiamento durante la modalità di accoppiamento
2		Scorri per passare da Aptx lite/LC3

Indicatori Led



No.	Indicatore	Stato
A	Lampeggi rossi e blu alternati	Accoppiamento
	Bianco fisso	Collegato con audio LC3
	Blu fisso	Collegato con audio Aptx lite
	Blu che lampeggia ogni secondo	Riconnessione
	Blu e rosso fissi contemporaneamente (rosa) per 2 secondi	Cancellazione della cronologia di abbinamento


Introduzione al Prodotto (Ricevitore)

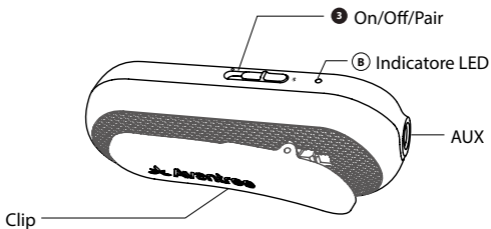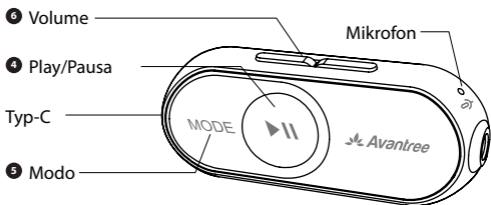Panoramica del Prodotto



Funzione dei Tasti

No.	Tasto	Funzione
3		Far scorrere su ●/○ per accendere/ spegnere
		Far scorrere su ☒ e tenere premuto per 2 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento
		Far scorrere su ☒ e rilasciare per ricollegare il dispositivo più recente
4		Premere una volta per riprodurre/mettere in pausa
		Premere una volta per accettare/terminare la chiamata
		Tenere premuto per 2 secondi per rifiutare la chiamata
		Premere due volte per ricomporre l'ultimo numero
5	MODE	Passa dalla modalità audio bilanciato a quella dei bassi accentuati
		Premere una volta per attivare/disattivare il microfono mentre si parla
		Premi una volta per attivare l'assistente vocale mentre non parli
		Tieni premuto V+ e V- contemporaneamente per attivare/disattivare i messaggi vocali

6		Premere una volta per aumentare/ diminuire il volume
		Tenere premuto per 2 secondi per la traccia successiva/precedente
		Tieni premuti entrambi per 5 secondi per cancellare la cronologia di abbinamento

NOTA: Le funzioni Accetta/termina/rifiuta chiamata, ricomponi l'ultimo numero e attiva l'assistente vocale funzionano solo mentre l'AS70P è accoppiato con i telefoni cellulari.

Indicatori LED


No.	Indicatore	Stato
B	Lampeggiamenti rossi e blu alternati	Accoppiamento
	Blu fisso	Collegato con audio classico
	Bianco Fisso	Collegato con audio LE
	Blu e rosso fissi contemporaneamente (rosa) per 2 secondi	Cancellazione della cronologia di abbinamento
	Rosso che lampeggia ogni 20 secondi	Batteria scarica
	Rosso fisso	In ricarica

Impostare il Prodotto

Accensione e Connessione

PASSO 1

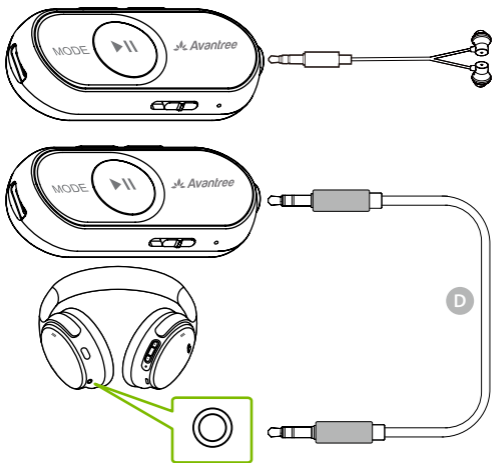

Collega le tue cuffie al ricevitore AS70P.



PASSO 2


Collega il trasmettitore DG60L alla porta USB del PC/PS5. Si accenderà automaticamente all'accensione del PC/PS5.

PASSO 3

Accendi l'AS70P facendo scorrere l'interruttore  su ●. L'AS70P e il DG60L dovrebbero connettersi automaticamente tra loro entro 2-5 secondi dall'accensione. Una volta connesso, il LED sul DG60L sarà bianco fisso o blu e il LED sull'AS70P sarà bianco fisso. Se non si connettono automaticamente, premi il pulsante  sul DG60L una volta per ricollegarlo.

NOTA 1: Il microfono delle cuffie non funziona quando è collegato all'AS70P. Il microfono integrato nell'AS70P funziona.

NOTA 2: Per avere una migliore qualità durante la conversazione, il microfono deve essere rivolto verso l'alto. Si consiglia di agganciarlo al colletto della camicia.



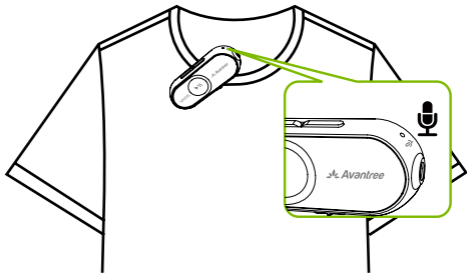


Impostazione Audio su PC/PS5

Configurare le Impostazioni Audio su PC


PASSO 1

Scegli "Avantree DG60L" come dispositivo di ingresso/uscita audio predefinito.



PASSO 2

Per le chiamate VoIP: ripetere il passaggio 1 nel software per riunioni (ad esempio Zoom, Skype, ecc.).



NOTA: Non supporta la conversazione in Teams.

Configurare le Impostazioni Audio su PS5

Vai su Impostazioni - Suono. Assicurarsi che sia "Dispositivo di input" che "Dispositivo di output" siano impostati su "Cuffia USB (Avantree DG60L)". Ciò ti consentirà di ascoltare la musica di sottofondo del gioco e di comunicare con il tuo compagno di squadra allo stesso tempo.



Settings



Sound

Sound

Microphone	Output Device	USB Headset(Avantree DG60L)
------------	---------------	-----------------------------

Audio Output	Output Device	USB Headset(Avantree DG60L)
--------------	---------------	-----------------------------

NOTA: Consigliamo di usare il DG60L in modalità aptx Lite per godere di una latenza estremamente bassa per i giochi.



Funzionalità Avanzate

Usare il Ricevitore AS70P con il Telefono

PASSO 1


Scollegare il DG60L dall'alimentazione.

PASSO 2

Accendi l'AS70P facendo scorrere l'interruttore  su ●. Far scorrere l'interruttore  su ✂ e tenere premuto per 2 secondi finché il LED non lampeggia alternativamente in blu e rosso. Se hai le cuffie collegate, sentirai "pairing".

PASSO 3

Sul tuo telefono - Attiva il Bluetooth, quindi fai un ricerca nuovo dispositivo e seleziona "Avantree AS70P" per connetterti.

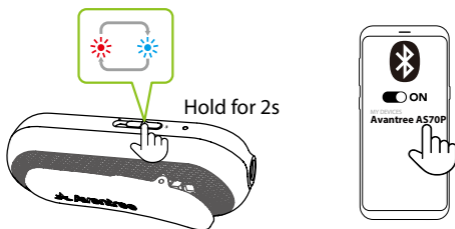**PASSO 4**

Tieni l'AS70P e il tuo dispositivo vicini e attendi 5-10 secondi finché non si connettono. Una volta connesso, l'indicatore LED diventerà di colore fisso. Se hai le cuffie collegate, sentirai "connected".

PER GLI UTILIZZI SUCCESSIVI

All'accensione, gli auricolari dovrebbero riconnettersi automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato entro pochi secondi. In caso contrario, seleziona "Avantree AS70P" nel menu Bluetooth del tuo dispositivo per riconnetterti.

NOTA: L'AS70P può essere utilizzato indipendentemente con i tuoi dispositivi come telefoni/trasmittitori Bluetooth, ma il trasmettitore DG60L non può essere utilizzato con altre cuffie Bluetooth. Funziona solo con cuffie/altoparlanti LE Audio.

Usare il Ricevitore AS70P con il Trasmittitore e il Telefono Contemporaneamente

PASSO 1

Collega l'AS70P al telefono seguendo le istruzioni sopra.

PASSO 2

Collega il trasmettitore DG60L alla porta USB del tuo PC/PS5 e attendi circa 2 secondi; si collegherà automaticamente all'AS70P. L'AS70P sarà ora collegato contemporaneamente al telefono e al trasmettitore.

Puoi:

Ascolta l'Audio del tuo PC o della PS5.

Rispondere alle chiamate in entrata sul telefono-

Premi il tasto ►|| sull'AS70P per accettare una chiamata in arrivo oppure tenere premuto per 2 secondi per rifiutare.



Ricaricare il Dispositivo

Ricaricare il Ricevitore (AS70P)

Quando l'indicatore LED lampeggia in rosso, è necessario caricare il dispositivo. Utilizzando il cavo USB di tipo C, incluso nella confezione, collega l'AS70P a una presa a muro - adattatore USB da 5V/500mA-1A (un qualsiasi caricatore per il telefono dovrebbe andar bene) o a una porta USB del PC. L'indicatore LED resta rosso fisso durante la ricarica e si spegne quando il prodotto è completamente carico. Normalmente è necessaria circa 1 ora per una ricarica completa.

Specifiche Tecniche

Trasmittitore (DG60L)

Versione BT	V5.3
Raggio di connessione	Fino a 50 metri in assenza di ostacoli
Profili Bluetooth	MCP V1.0, CCP V1.0, VCP V1.0
Codec audio supportati	LC3, APTX-Lite
Alimentazione	DC5.0V/500Ma-2A
Dimensioni del prodotto	96 x 88 x 23mm
Peso netto	22g

Ricevitore (AS70P)

Versione BT	V5.3
Raggio di connessione	Fino a 20 metri in assenza di ostacoli
Profili Bluetooth	MCP V1.0, CCP V1.0, VCP V1.0, HSPV1.2, HFPV1.8, AVRCP V1.6.2, A2DP V1.3.2
Codec audio supportati	LC3; aptX-Lite; aptX Adaptive; aptX HD; aptX; SBC
Durata della batteria	16 ore
Alimentazione	DC5.0V/500Ma-1A
Dimensioni del prodotto	115*75*31mm
Peso netto	10g

FAQ

Di seguito sono riportate alcune delle domande più comuni che gli utenti hanno durante la configurazione.

E

Posso utilizzare il DG60L con le mie cuffie?

Il DG60L può funzionare solo con cuffie/altoparlanti LE Audio.

Perché il volume del microfono è così basso?

Assicurati che il microfono dell'AS70P sia puntato verso l'alto e vicino alla bocca.

Non riesco a riconnettere l'AS70P al DG60L.


Devi mettere sia il DG60L che l'AS70P in modalità di accoppiamento e accoppiarli di nuovo manualmente.

.....

Per trovare le risposte a domande come queste e per un elenco completo delle domande frequenti, puoi visitare avantree.com/support/prolink, oppure puoi contattarci direttamente per richiedere ulteriore assistenza.

Contact Us

 **Support Tickets** avantree.com/submit-a-ticket

 **Support Email** support@avantree.com

Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri

 **FAQ** avantree.com/support/prolink

Manufacturer:

Avantronics Limited

Luohu District, Shenzhen 518000 China

+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:

Avantree Corporation

San Jose, California 95119 USA

+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:

Avantree Limited

Watford, WD180 0HQ UK

+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Servicer in Europe:

Gizmex GmbH,

Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany

+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.: BTHT-670

Dispose of the packaging and this product in
accordance with the latest provisions.

Z-PKQG-670-V0